


酸素分析計 MODEL OA-1S+ ジルコニアオキサイドセンサ／PPBモデル




特徴

- ◆ P P Bレベル高純度酸素分析計
- 超高速応答でQ Cやスポット測定に最適
- ◆ P P B～%と広範囲な測定レンジ保有
- ◆ 長寿命のジルコニアオキサイドセンサ（3～5年）
- ◆ メンテナンスがほとんど不要（乾燥や凍結等、心配不要）
- ◆ L C D表示とキーパッドの操作により操作が簡単
- ◆ アラーム（上限・下限）


仕様	
測定レンジ	75 p p b～100%
ディスプレイ	LCDディスプレイ、メニュー選択方式
応答速度	<5秒（90%）
精度	±5%（読み値） 100ppb以下 ±2%（読み値） 101ppb～999ppb ±2%（読み値） 1000ppb～99.9%
運転温度	0℃～50℃
運転湿度	0%～90% 結露なきこと
サンプル入口	1/4インチVCR継手
デジタル入出力	R S -2 3 2
アナログ出力	4 - 20mA 0～1VDC
アラーム出力	2点
サンプル入口	1/4インチVCR継手
電源	115 / 220VAC 50 / 60Hz
保証	12ヶ月
重量	3.9kg
外形寸法	W232×H229×D344



Front view

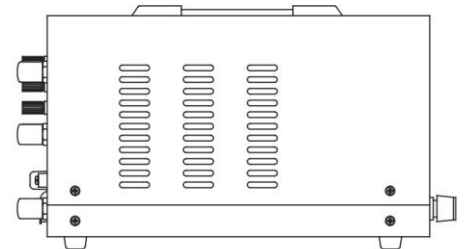

Side view



Rear view

- 本社 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子 6-14-10
TEL : 044-379-3697 FAX : 044-379-4105
- 大阪営業所 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満 2-9-4
TEL : 06-6809-6565 FAX : 06-6809-6566
- 福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-11-27
TEL : 092-477-7330 FAX : 092-477-7331