


# コンパクト酸素分析計 MODEL 4100 ジルコニアオキサイドセンサ/ppb モデル

## 特徴

- ◆コンパクト・モジュラータイプ分析計 小型で機器組込容易
- ◆長寿命のジルコニアオキサイドセンサ
- ◆メンテナンスがほとんど不要（乾燥や凍結等、心配不要）
- ◆大きく明るいLED
- ◆操作が簡単
- ◆アラーム（上限・下限）
- ◆RS-232Cシリアルインターフェース



仕様	
測定レンジ	50～100ppb、50～1000ppb、 0～10ppm、0～100ppm、0～1000ppm、 0～10000ppm、0～10%、0～100% オートレンジまたは固定レンジ切替可
ディスプレイ	3/4インチ 7セグメントLED 状態識別LED (RUN、FAULT、ALM1、ALM2)
応答速度	<15分（大気中からppbレベルまで）
精度	±2% フルスケール（一定温度と圧力の時）
運転温度	0℃～40℃
運転湿度	0%～95% 結露なきこと
デジタル入出力	RS-232C
アナログ出力	4～20mA 0～1VDC、0～5VDC、0～10VDC
アラーム出力	2点
サンプルガス入口	1/4インチVCR継手
電源	90～264VAC
保証	12ヶ月
重量	本体：0.9kg RSM3.9kg
外形寸法	本体：W118×H105×D95 (mm) RSM：W234×H137×D156 (mm)

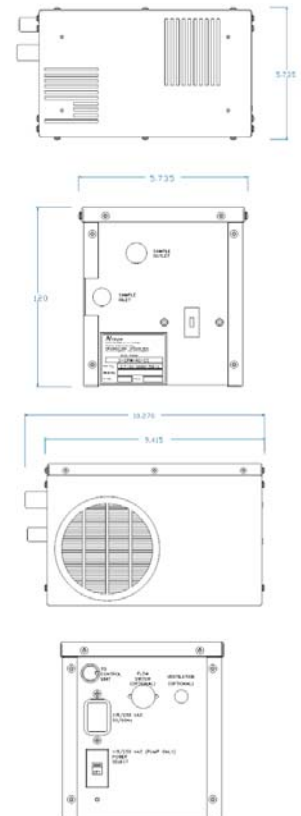

## 株式会社テクネ計測

- 本社 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子 6-14-10  
TEL：044-379-3697 FAX：044-379-4105
  - 大阪営業所 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満 2-9-4  
TEL：06-6809-6565 FAX：06-6809-6566
- URL：http://www.tekhne.co.jp Mail：info@tekhne.co.jp