




# コンパクト酸素分析計 MODEL 1100E ガルバニ電池式センサー／パーセントモデル



## 特徴

- ◆コンパクト・モジュラータイプ分析計小型で機器組込容易
- ◆大きく明るいLED、操作が簡単
- ◆モニタ インターフェース充実 RS232C、電流、電圧、レンジ電圧
- ◆アラーム出力（上限・下限・システムフォルト）
- ◆リモートセンサー
- ◆水素・メタン・硫化ガス・一酸化炭素炭酸ガス等に影響されない

仕様	
測定レンジ	0～1%
	0～10%
	0～25%
	0～50%
	0～100%
	オートレンジまたは固定レンジ選択可能
ディスプレイ	3/4インチ 7セグメント LED
	状態識別 LED (RUN、FAULT、ALM 1、ALM 2)
応答速度	< 20秒 (90%)
精度	±2% フルスケール
運転温度	5℃～40℃
運転湿度	0%～95% 結露なきこと
デジタル入出力	RS-232
アナログ出力	4～20mA 0～1VDC、0～5VDC、0～10VDC
アラーム出力	2点
電源	90～264VAC又は24VDC
保証	12ヶ月
重量	0.9kg
外形寸法	W178×H105×D95(mm)

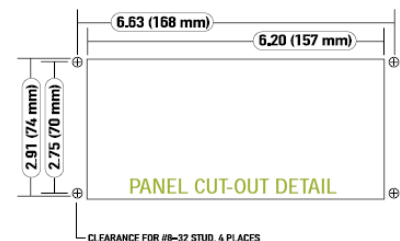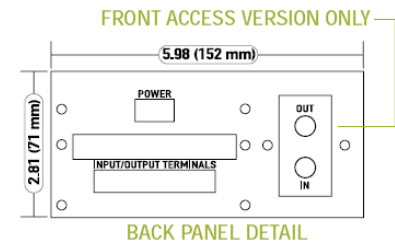

Dimensions in Inches (mm)

## TEKHNE 株式会社テクネ計測

- 本社 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子 6-14-10  
TEL: 044-379-3697 FAX: 044-379-4105
  - 大阪営業所 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満 2-9-4  
TEL: 06-6809-6565 FAX: 06-6809-6566
  - 福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-11-27  
TEL: 092-477-7330 FAX: 092-477-7331
- URL: <http://www.tekhne.co.jp> Mail: [info@tekhne.co.jp](mailto:info@tekhne.co.jp)